

**Ø 2 mm-Stecker und -Buchsen**


Dieses Kapitel enthält Stecker und Buchsen für die Selbstmontage von Messleitungen. Bei jedem Artikel stehen Angaben zu anschließbaren Leiterquerschnitten und Leitungsdurchmessern sowie zu erhältlichen Montageanleitungen **MA / MAH xy**.

**Ø 2 mm Plugs and Sockets**

This section contains plugs and sockets for self-assembled test leads. The information on each article includes details of connectable conductor cross-sections and diameters, as well as of the available assembly instructions **MA / MAH xy**.

**Fiches et douilles Ø 2 mm**

Ce chapitre présente des fiches et des douilles adaptées à la confection de cordons de mesure. Pour chaque article sont précisées les caractéristiques du câble à raccorder (section et diamètre sur isolant), ainsi que les notices de montage correspondantes **MA / MAH xy**.



Auf Seite 191 finden Sie eine Zusammenstellung hoch flexibler Litzenleitungen, die wir zur Konfektionierung unserer Messleitungen verwenden. Wenn Sie sich für unser Gesamtprogramm „Litzenleitungen“ interessieren, fordern Sie bitte unseren Katalog **Cableline** an !

Page 191 shows highly flexible wire which is used for the assembly of our test leads. If you are interested in our full range of stranded wire, please ask for a copy of our catalogue **Cableline** !


Nous avons rassemblé dans la page 191 tous les câbles extra-souples que nous utilisons pour confectionner nos cordons de mesure. Si l'ensemble de notre gamme de câbles vous intéresse, demandez le catalogue **Cableline** !

**Stapelbare Ø 2 mm-Stecker**


**SLS2-F SLS2-F/N**



**Stackable Ø 2 mm Plugs**

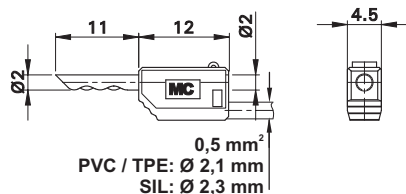

**Fiches Ø 2 mm à reprise arrière**

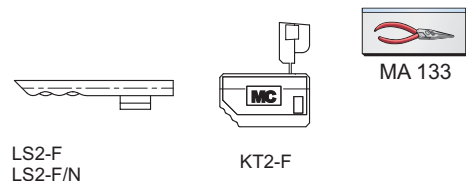

Stapelbare Ø 2 mm-Hohlstecker für die Selbstmontage von Messleitungen. Vernickelte und vergoldete Version. **Lötanschluss**.

Stackable Ø 2 mm hollow plugs for self-assembly of test leads. Nickel-plated and gold-plated versions available. **Solder connection**.

Fiches creuses Ø 2 mm à reprise arrière, destinées à la confection de cordons de mesure. Disponibles en versions dorée et nickelée. **Raccord à souder**.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Knüpfülle / Stecker Component parts: Insulator / Plug Pièces détachées : Capuchon isolant / Fiche		*Farben *Colours *Couleurs
<b>SLS2-F</b>	<b>22.2611*</b>	30 V <sub>AC</sub> ~ 60 V <sub>DC</sub> / max. 10 A	KT2-F, 22.2020-* / LS2-F, 22.1006	<b>Au</b>	<b>21 22 23 24 25</b> <b>27 29</b>
<b>SLS2-F/N</b>	<b>22.2612*</b>	30 V <sub>AC</sub> ~ 60 V <sub>DC</sub> / max. 10 A	KT2-F, 22.2020-* / LS2-F/N, 22.5071	<b>Ni</b>	<b>21 22 23 24 25</b> <b>27 29</b>